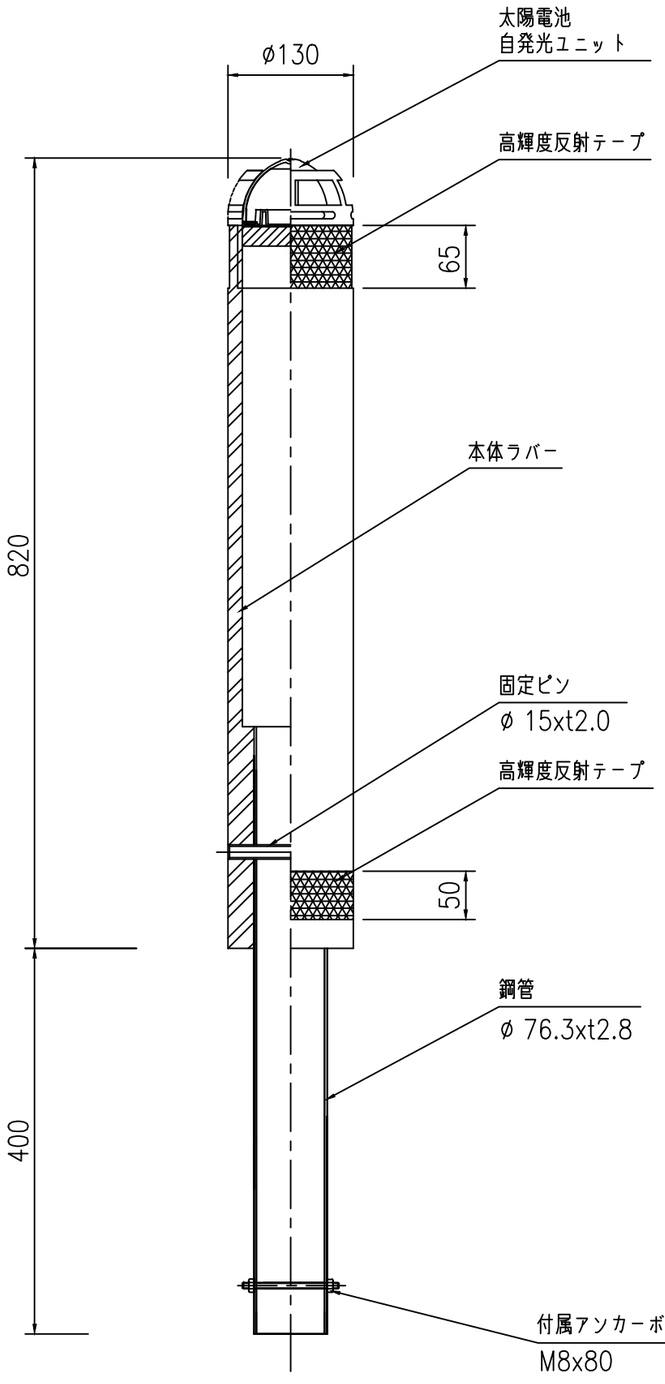



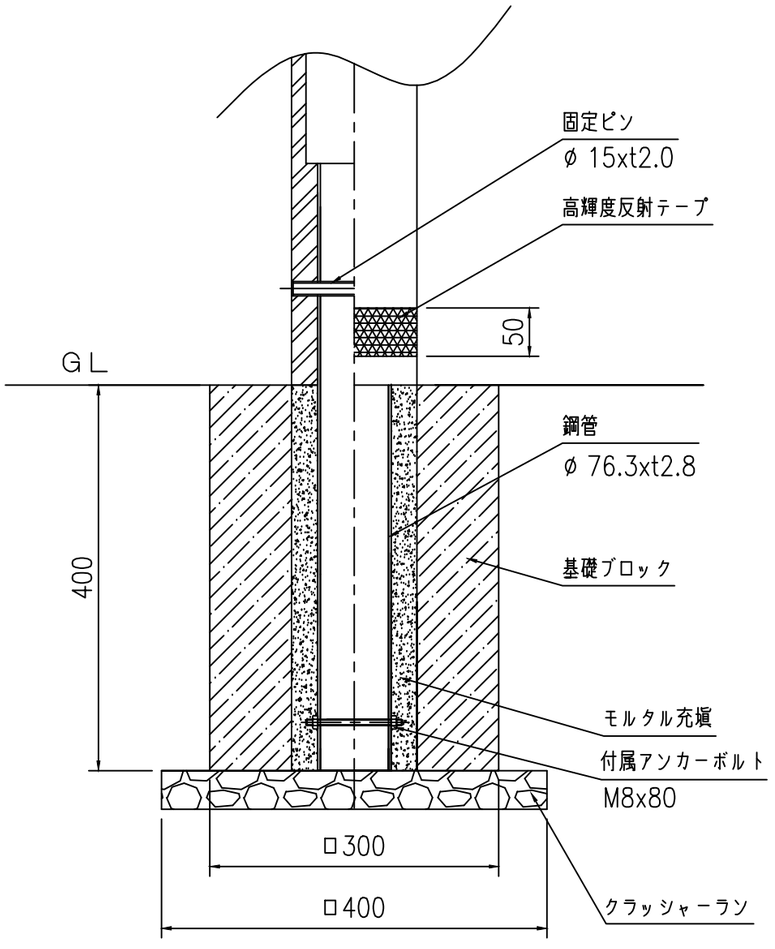

仕 様 書

本体ゴム及びゴム材料物性		
リサイクルラバー	NR〈天然ｺﾞﾑ〉：SBR〈ｽﾁﾚﾝﾌﾞﾀｼﾞｴﾝﾗﾊﾞｰ〉＝1：1	
引張強さ (kgf/cm²)	260	JIS-K-7311準拠
伸び (%)	380	ダンベル形状：ダンベル1号
引裂き強さ(kgf/cm²)	62	
反射テープ仕様		
グレード	高輝度グレード相当品	
サイズ（幅）	上：65mm ／ 下：50mm	
カラー	黄色	
本体塗装仕様		
再帰反射塗装仕様	特殊水性ウレタン樹脂塗料＋ガラスビーズ	
本体カラー	下記別表	
固定部材		
芯材	鋼管STK400〈カチオン電着塗装〉	
固定ピン	鋼管STKM11A（カチオン電着塗装）	
アンカーボルト	メッキ処理	
太陽電池自発光ユニット仕様〈蓄電池:コンデンサー〉		
点灯動作	点滅〈全方位発光〉	
発光色	赤色〈−Y〉、緑色〈−M〉、青色（−B）	
LED光度	7000mcd	
太陽電池	アモルファスシリコン型 190mW	
電池動作寿命目安	約7年	
使用温度範囲	−25℃～50℃	
設置条件	屋外日照可能な場所	
蓄電部	電気二重層コンデンサ	
構造	ポリカーボネイト外装、完全防水〈IP67〉	

製品バリエーション		
品番	全高	色
SBL-80K-Y	820mm	イエロー〈再起反射塗装仕様〉

Taihann. 株式会社 太陽企画販売

日付	尺度	承認	審査	担当	作成
	Free				

三角法	名称
	ソフトバリカー SBL-80K〈固定式〉